

- MONTÁŽ ZÁSTENY LEPENÍM -


AKRYLÁTOVÉ SKLO A DIBOND HLINÍKOVÁ DOSKA

1 PRED MONTÁŽOU ZÁSTENY:

- **Skontrolujte stav povrchu steny** – pevná, nedrobivá, zbavená mastnoty a prachu. To isté platí, ak je namiesto steny doska (OSB, MDF, surová drevotrieska).
- **Odstráňte kryty vypínačov a zásuviek.** Ponechajte len inštalačné krabice s elektrickými drôti (nezabudnite si vypnúť príslušné ističe).
- **Premerajte všetky miery** dodanej zásteny (šírku a výšku)
Odporúčame zásteny priamo vyskúšať **priložením na stenu a skontrolovať presnosť mier.**

2 Zástenu lícovou stranou nadol položte na rovnú plochu.

Lepidlo **naneste priamo na zadnú stranu** v 1 cm vrstve v tvare húsenice.

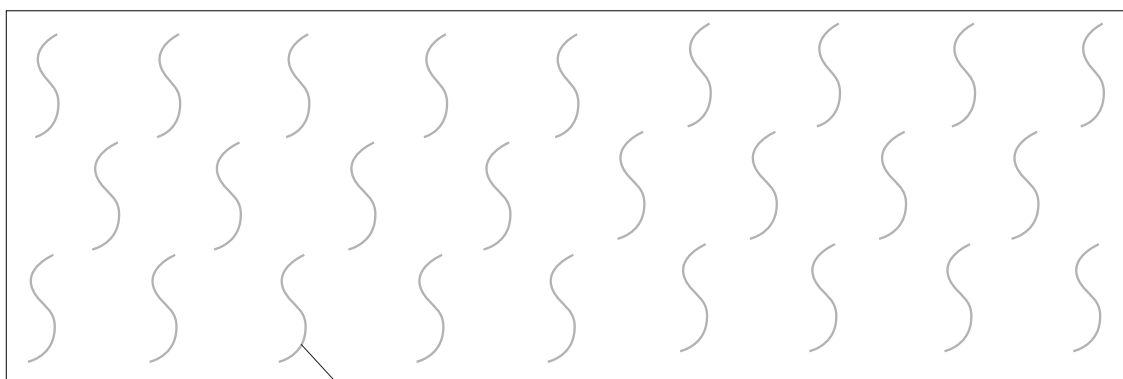

lepidlo

- ### 3
- Po nanosení lepidla priložte zástenu o pracovnú dosku a opatrne preklápanie smerom k stene.
Jemným tlakom rovnomerne pritlačte zástenu o stenu vo viacerých bodoch.



- ### 4
- Miesta spojov ohraničte maliarskou páskou.
Priesvitným silikónom vytmeľte spoje.
Prebytočný tmel zotrite vlhkou špongiou.

POZN.: Reklamáciu na rozmer a kvalitu tlače už nalepenej zásteny výrobca neakceptuje.